


HOT IRON



RISCALDAMENTO ELETTRICO INDUSTRIALE
SISTEMA MODULARE PER SCALDARE
IN MODO INTELLIGENTE ED EFFICIENTE
POSTAZIONI DI LAVORO ESTERNE ED INTERNE
PER CAPANNONI, MAGAZZINI ED ALTRI
AMBIENTI LAVORATIVI

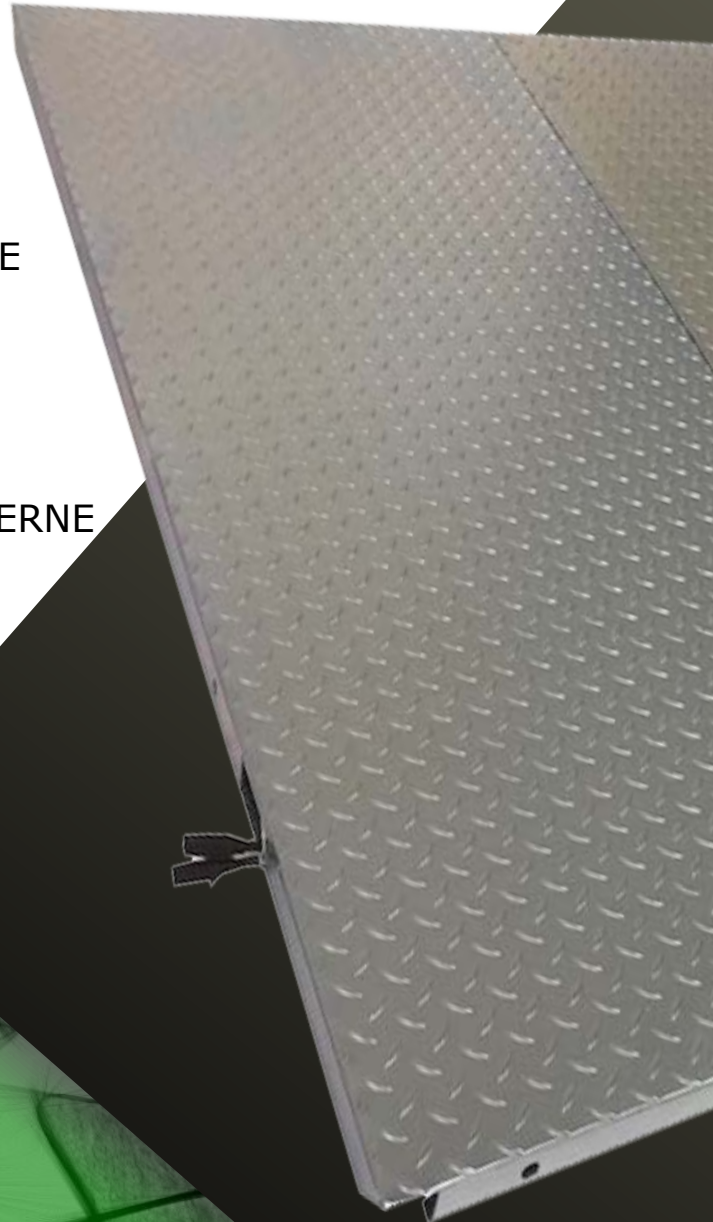

Pedane riscaldanti modulari per luoghi di lavoro

Un sistema innovativo per il riscaldamento industriale che permette di risparmiare energia mantenendo un elevato livello di comfort. Ideale per creare pavimenti scaldanti rimuovibili e isole di calore in ambienti di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE

I pannelli modulari riscaldanti HOT IRON sono ideali per il riscaldamento industriale, concepiti per riscaldare a zone luoghi di lavoro, sia esterni che interni, sopportando condizioni "pesanti" a livello di carico.

Le padane modulari HOT IRON sono dotate di una **scozza in lamiera zincata** molto robusta che assicura la **resistenza ad un carico elevatissimo**, sopportando il passaggio di transpallet e muletti.

Le pedane riscaldanti HOT IRON assicurano un ottimo grado di comfort anche nelle situazioni più avverse, come operatori in stazionamento presso le macchine di lavoro o in reparti di montaggio a catena, magazzini e spedizioni.

HOT IRON è un vero e proprio sistema modulare di riscaldamento a pavimento ad alta resistenza a compressione.



UTILIZZI PIU' FREQUENTI

- Riscaldamento industriale.
- Capannoni industriali, magazzini.
- Supermercati, macellerie e pescherie.
- Tutti gli ambienti generici dove si lavora a basse temperature e si hanno passaggi di carico elevati.



Specifiche tecniche pedana riscaldante HOT IRON:

- **Dimensione:** 1260x520 mm
- **Spessore:** 42 mm
- **Peso:** 32 Kg
- **Area occupata:** 0,65 mq
- **Rivestimento:** Lamiera zincata antiscivolo
- **Tensione di rete:** Volt 220 – 240
- **Grado IP:** 65 W
- **Assorbimento modulo:** 190 W (potenze maggiori disponibili)
- **Resa calorica superficiale:** 300 W/mq (potenze maggiori disponibili)
- **Consumo elettrico:** 190 W/h (Chiedere specifiche in base alla potenza richiesta)
- **Intensità massima di ciascun pannello:** 0,80 A (Chiedere specifiche in base alla potenza richiesta)
- **Connettori Multi-Contact**
- **Elemento scaldante interno:** GRID, spessore di 25 micron, con rivestimento polimerico a doppio isolamento, frutto di una avanzata tecnologia di fabbricazione.

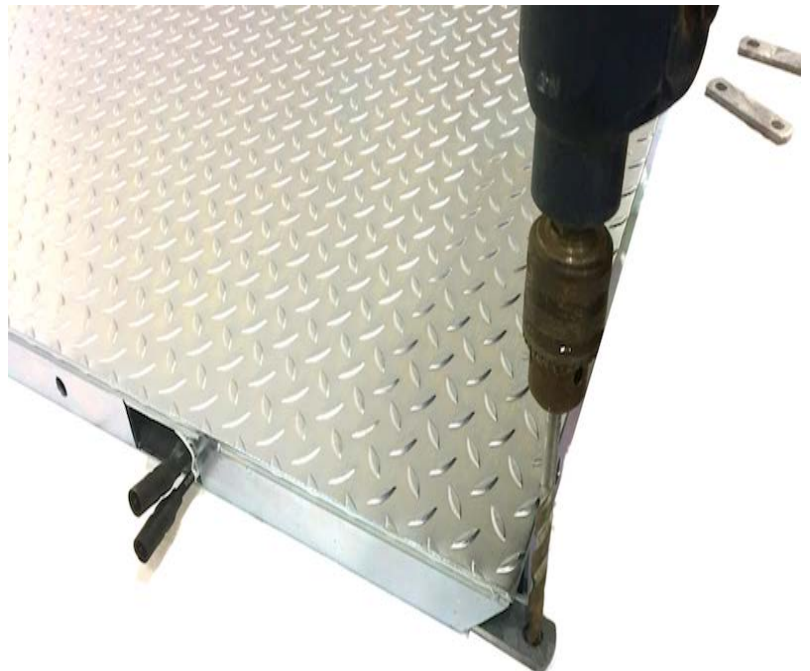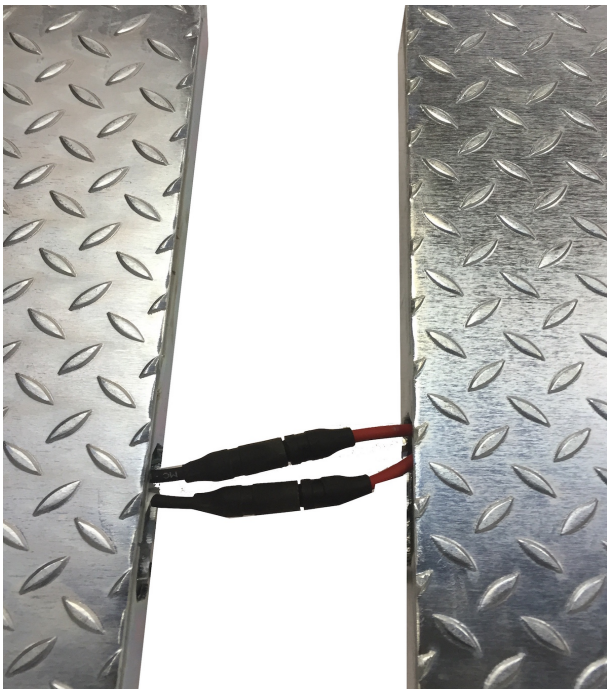



www.riscaldamentoelettrico.com



SANTONI Srl Via Dell'Olmo 99D - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR)



+39.0559194990



info@riscaldamentoelettrico.it